2025/10/16 15:55 1/3 迷你私有雲

迷你私有雲

「迷你私有雲」2.5吋網路伺服器,搭配[]Myakitio平台」、並具有擴充成網路陣列儲存系統的功能! 我們的[]Myakitio平台」提供安全可靠的網絡存儲功能,再加上可以將內容輕鬆分享給您的家人和朋友,幾乎任何人都可以做到這一點。 能將您存放在內部的影片、照片、音樂等檔案,透過DLNA模式分享出來,讓您的PS3[]XBOX360等裝置不需任何改裝,即可連結到[]MyCloud Mini[]中的目錄,直接存取播放您收藏的音樂影片喔。 當您購買[]MyCloud Mini[]開箱後,需要一條可以直接上網的網路連接孔,像是IP分享器或路由器上所提供網路連接孔,然後透過網路線與[]MyCloud Mini[]連接並接上電源,電源啟動後前方的燈號一開始會閃爍,當燈號恆亮時表示系統已開機完成,你可以進行登入並開始使用。

| CPU | • | |
|----------|--|--|
| <u> </u> | Dual-core 750MHz (SOC) | |
| 記憶體 | 256MB DDR2 SDRAM 256MB NAND flash | |
| 支援硬碟 | • 2.5" SATA-I[]III 硬碟 • 支援高度 9.5mm - 14.8mm • 支援容量 20GB - 2TB • XFS 預設硬碟格式 | |
| 前方面板 | • 1 x 雙色 LED | |
| 後方面板 | 1 x 電源座 1 x RJ45 網路接頭 [橘燈-網路連接(未接網路線時恆亮);綠燈-讀寫動作] 2 x USB 2.0 主機端連接埠 1 x eSATA 主機端連接埠 1 x 重置按鈕 1 x 電源按鈕 | |

正立面




| 藍燈閃爍 | 系統正在開機中。 |
|------|----------|
| 藍燈 | 系統開機完成。 |

zh-tw:mycloud mini

紅燈 系統錯誤。(系統無法啟動)

背立面

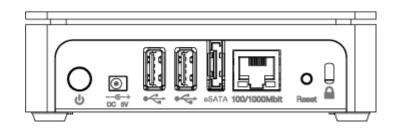

| ტ | 電源按鈕 |
|--------------|----------------|
| DC 5V | 電源連接座 |
| ← | USB 2.0 主機端連接埠 |
| eSATA | eSATA 主機端連接埠 |
| 10/100/10000 | Gigabit 網路連接埠 |
| Reset | 重置按鈕 |
| a | 安全鎖槽 |



當您忘記密碼時,可以使用「重置」方式還原為預設密碼,重置方式:在系統運行中,按住「重置按鈕」12秒後在放開,此時前方的燈號會開始閃爍,表示正在進行重置動作。

電源開/關

當您接上電源時,裝置會直接開啟,這樣的設計是為了當電源突然中斷後再恢復時,可以自動啟動您的裝置,不用再按電源按鈕。

系統啟動到完成,所需要的時間約在1~2分鐘左右,您可以依照前方的系統指示燈來判斷,啟動時燈號會 閃爍,完成後燈號則是保持恆亮狀態。

如果您要關閉裝置,您可以按住「電源按紐」約4秒,直到前方燈號開始閃爍再放開,再經過20秒左右, 裝置將會關閉電源。強制關閉裝置,您可以按住「電源按紐」約6秒,強行關掉電源。




如果長時間不使用裝置,建議您將電源從插座上拔除。

安裝硬碟


卸下底部四顆螺絲,將上蓋向上取出,硬碟放置再支架上,讓後再向內推入,鎖上硬碟固定螺絲。

http://wiki.myakitio.com/ Printed on 2025/10/16 15:55

2025/10/16 15:55 3/3 迷你私有雲

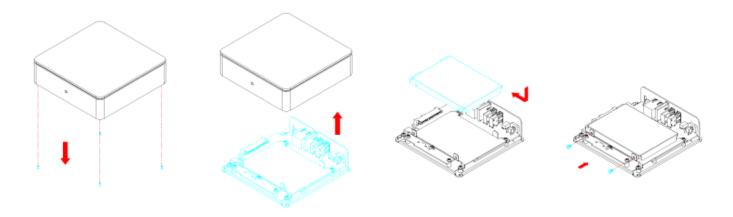

將上蓋向下與底座接合,鎖上底座的四顆螺絲,貼上腳墊即完成。

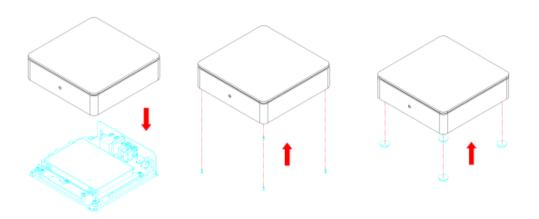

From:

http://wiki.myakitio.com/ - MyAkitio Wiki

Permanent link:

http://wiki.myakitio.com/zh-tw:mycloud_mini

Last update: 2014/07/22 06:07

