

概觀

isharing結合Time Machine的功能，讓MAC的使用者可以透過Time Machine來指定您的網路磁碟機當作備份的裝置。

如何設置

您可以按照下列步驟來設定您的NAS以及MAC的Time Machine功能。


開啟AFP服務

1. 進入NAS網頁操作介面，前往**系統設置** → **AFP**，開啟AFP服務。



設置您的MAC (韌體版本：20111122 請直接跳至第5項)


1. 利用「文字編輯器」等程式建立一個空檔案並另存為`com.apple.timemachine.supported`

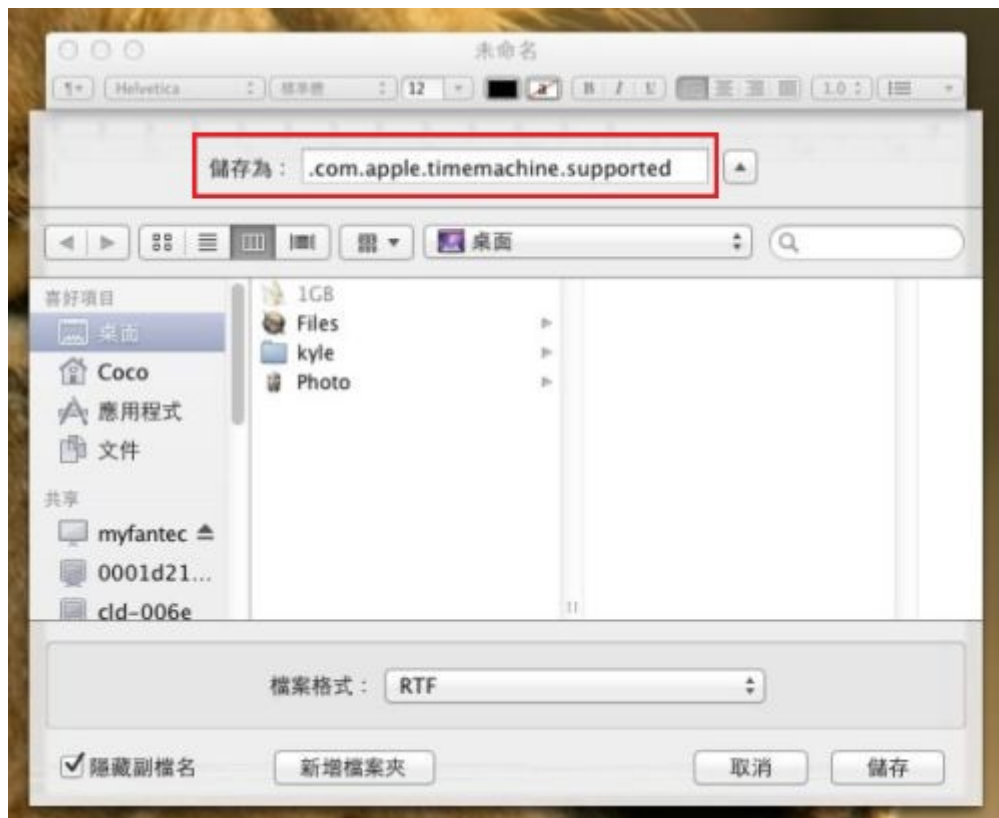

1. 將`.com.apple.timemachine.supported`上傳到您的NAS的HOME目錄下。<
2. 開啟終端機程式。




1. 輸入`defaults write com.apple.systempreferences TMShowUnsupportedNetworkVolumes 1`然後按鍵盤的`Return`

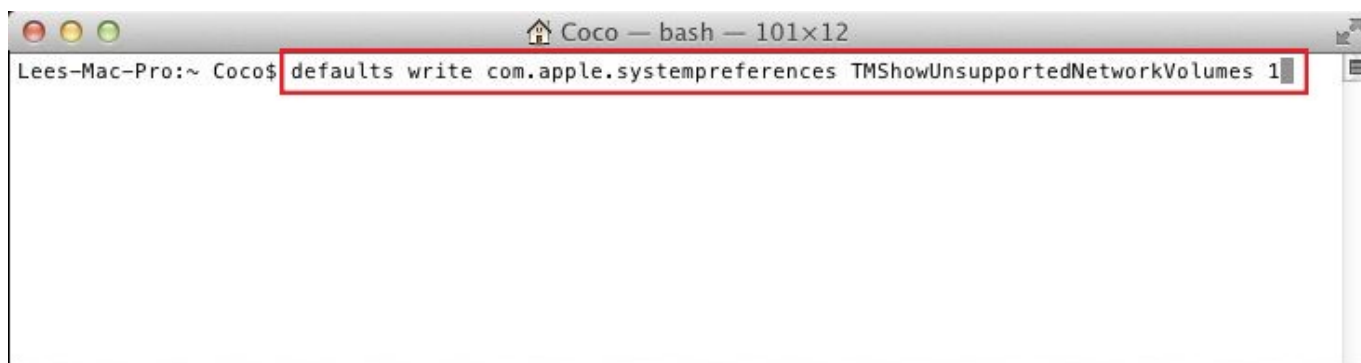

<

1. 開啟Finder，選擇前往 → 連接伺服器，並以AFP連接伺服器後，選擇「admin Backup」來連接。



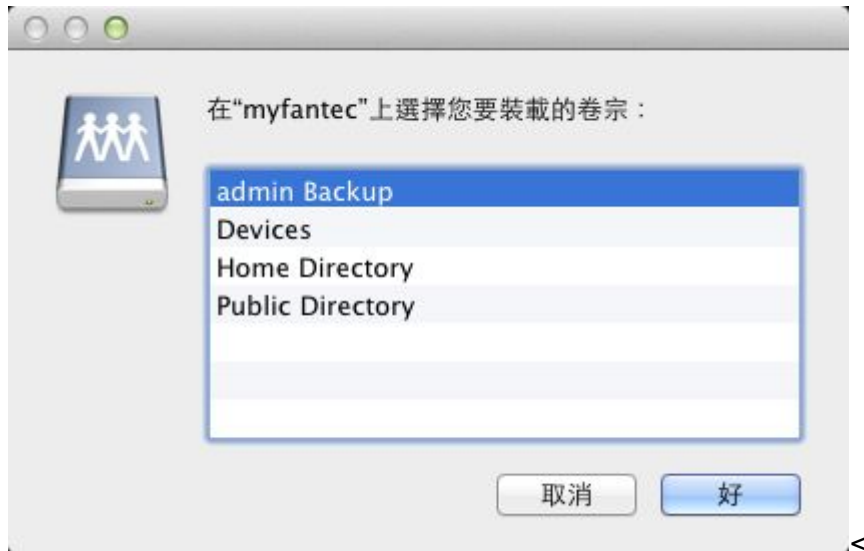


1. 從下方Dock列進入**系統偏好設定** → **Time Machine**



1. 按一下**選擇磁碟**，選擇□**admin Backup**□做為備份裝置。



1. 輸入網路磁碟機的帳號及密碼。

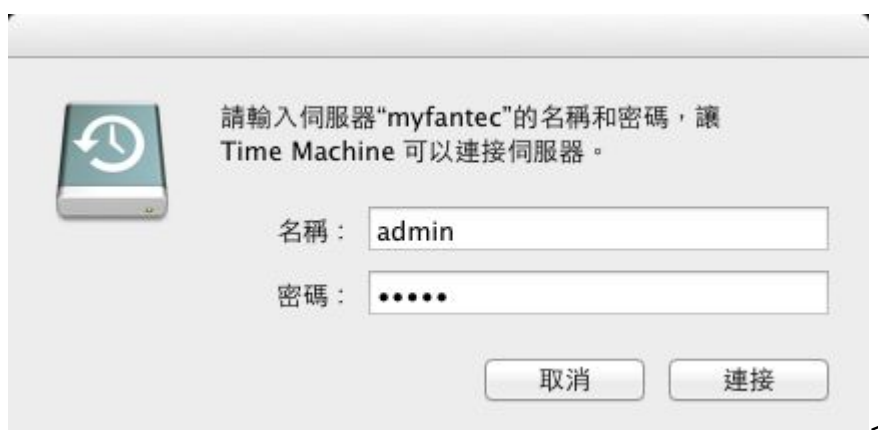

1. 開始備份。



From:

<http://wiki.myakitio.com/> - MyAkitio Wiki

Permanent link:

http://wiki.myakitio.com/zh-tw:time_machineLast update: **2011/12/14 05:37**